DONAK

=

DOBRÝ NÁKUP

SPECIFIKACE PŘÍVĚSŮ DONAK



1. NAŠE RÁMY VYRÁBÍME TRADIČNÍ ZÁMEČNICKOU TECHNOLOGIÍ. JSOU SVAŘENÉ A POTÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

2. PÁTEŘNÍ VÝZTUHU TVOŘÍ UZAVŘENÝ PROFIL, KTERÝ ZARUČUJE VYSOKOU NOSNOST A DLOUHOU TRVANLIVOST PŘÍVĚSU

3. PŘÍVĚSY DONAK SE VYZNAČUJÍ SVOU PEVNOSTÍ

4. STANDARDNÍ VÝBAVA ZAHRNUJE OTVÍRACÍ OBĚ ČELA A JE MOŽNÁ I DEMONTÁŽ POSTRANNÍCH BOČNIC, TZN. VOZÍK MŮŽE BÝT POUŽIT JAKO PLATO

5. VÝŠKA BOČNÍHO RÁMU JE 9cm

6. PŘÍVĚSY VYRÁBÍME VE TŘECH DÉLKÁCH LOŽNÉ PLOCHY, A TO 205, 235 A 265cm


7. ŠÍŘKA LOŽNÉ PLOCHY U MODELŮ 205, 235 A 265 JE 130cm

8. NÁPRAVY, KOVÁNÍ, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE VÝHRADNĚ ZNAČKOVÉ, A TO WINTERHOFF, AL-KO, KNOTT A SPP

9. PŘÍVĚSY JSOU HOMOLOGOVÁNY NA 130Km/h

10. VÝROBA CELÉHO PŘÍVĚSU JE PROVEDENA V HLUBOČKÁCH U OLOMOUCE, TEDY JEDNÁ SE O RYZE ČESKÝ VÝROBEK RODINNÉ FIRMY ERSIM KLABO s.r.o.



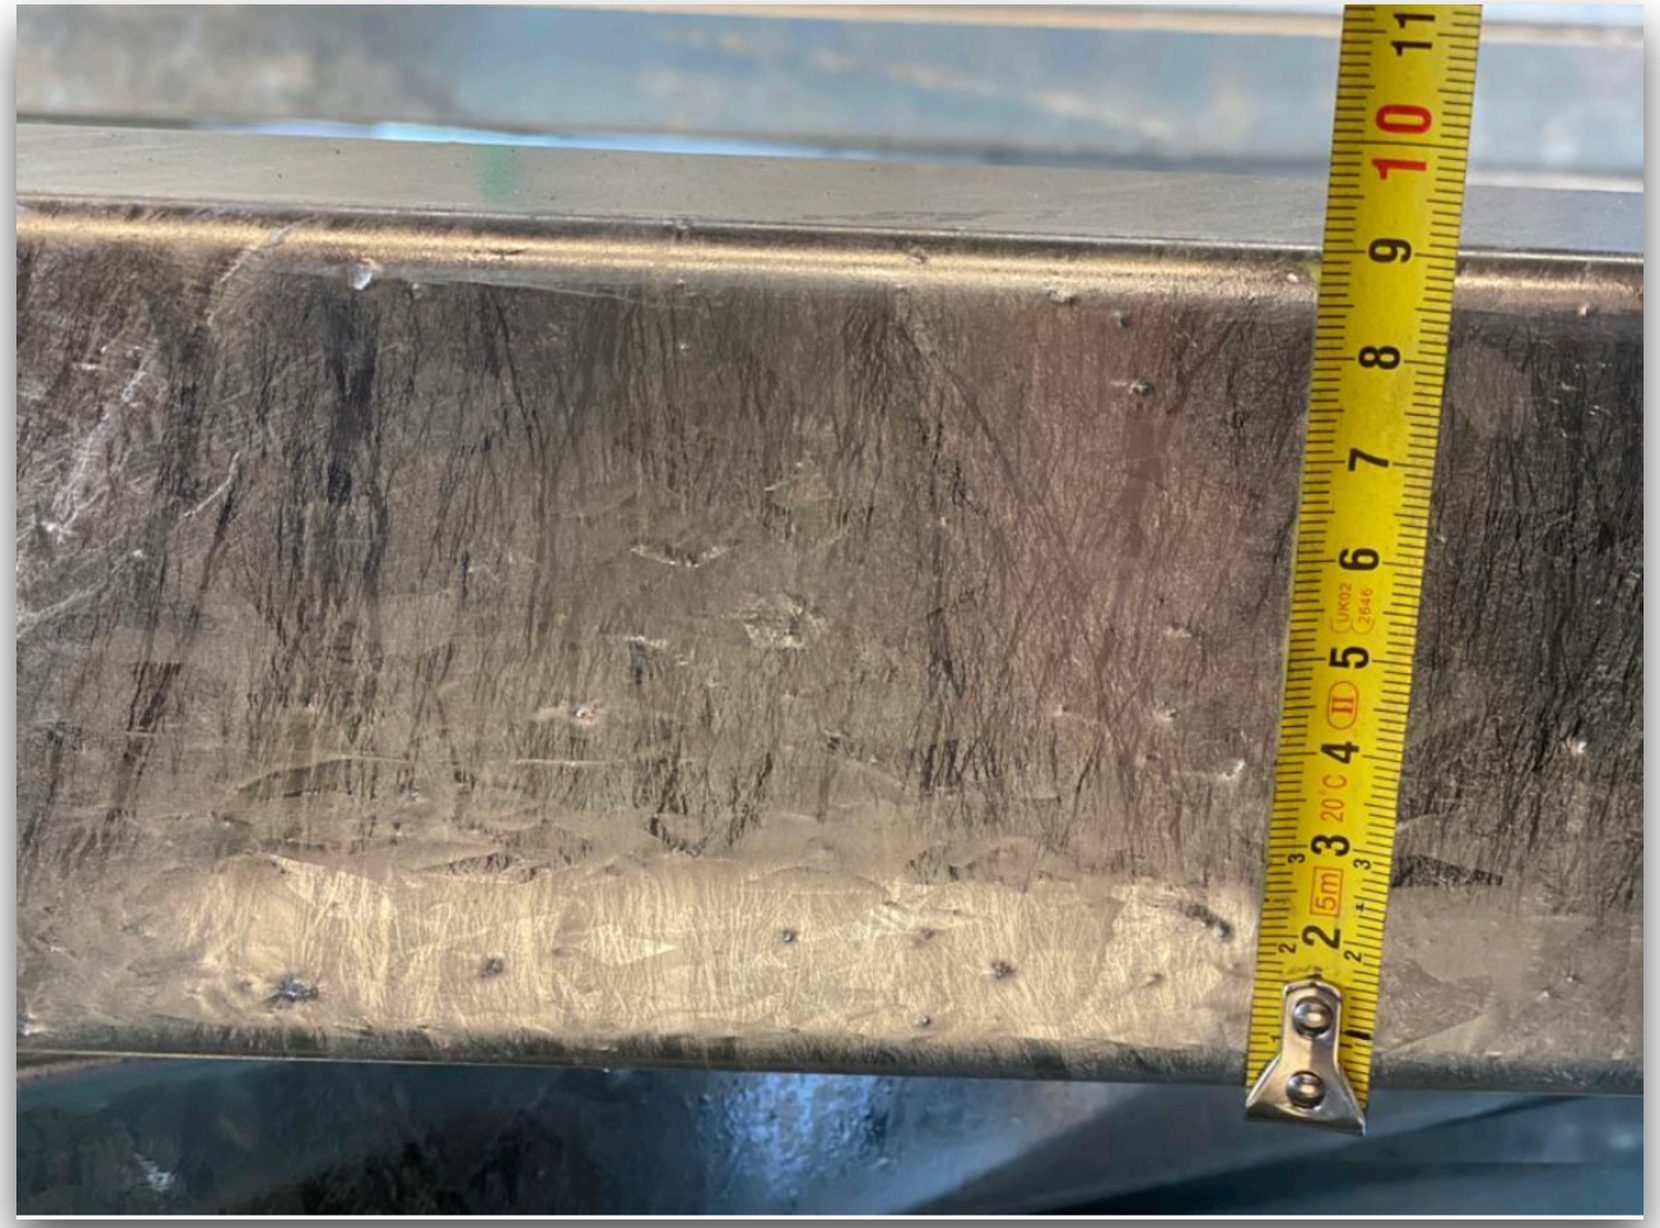

PEVNÝ RÁM O SÍLE 2,5MM A VÝŠCE 90MM



VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA JE VŽDY Z JEDNOHO KUSU, I U MODELU 265



PEVNÁ OJ, KTERÁ JE Z UZAVŘENÉHO PROFILU, JE NAVÍC ZESÍLENÁ DVĚMA BOČNÍMA VÝZTUHAMA Z U PROFILU O SÍLE MATERIÁLU 2,5MM. TÍM JE ZARUČENA VYSOKÁ PEVNOST OJE A VZHLEDOVĚ PŮSOBÍ PŘÍVĚS VELICE ROBUSTNĚ



ZAVÍRÁNÍ BOČNIC A PANTY PATŘÍ K NEJPEVNĚJŠÍM NA TRHU





PNEUMATIKY O ROZMĚRU 155CM

K PŘÍVĚSŮ DONAK NABÍZÍME PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYSOKÉ PLACHTY S VÝŠKOU 115cm A 145cm OD PODLAHY




KRYCÍ PLACHTY



SÍŤOVÉ NÁDSTAVBY O VELIKOSTI 500MM NEBO 1000MM



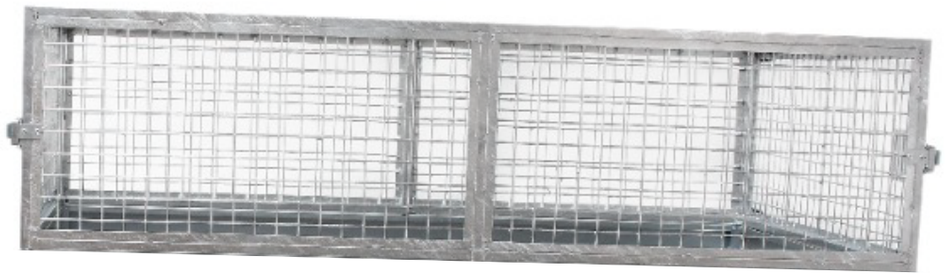



BOČNICOVÉ NÁDSTAVBY O VELIKOSTI 350MM